





适用范围

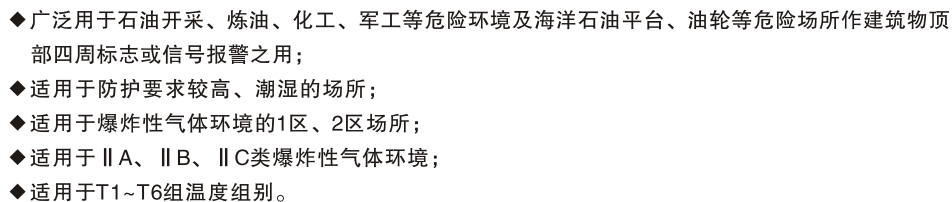

型号含义

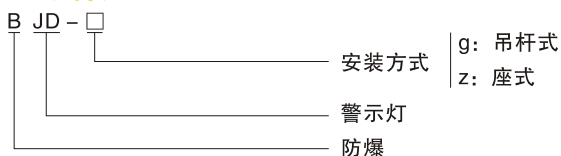

产品特点

- ◆ 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；
- ◆ 钢化玻璃灯罩，具有较强抗冲击能力；
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件；
- ◆ 作为建筑物顶部四周标志或 信号报警之用；
- ◆ 配置LED光源，高亮度、长寿命工作；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

订货须知

- ◆按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志，
例如：需要座式防爆警示灯，则产品选型为BJD-z Exd II CT6；
◆吊杆式出厂时，只配直杆G3/4"(300mm)，若需防爆接线盒，防爆活接头等配件，请另外注明。

技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-0、EN60079-1

防爆标志: Exd II CT6

额定电压: AC220V 50Hz(如有特殊要求请注明)

闪光次数：150次/min

光源：LED光源

防护等级: IP65


防腐等级: WF1 *WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，适合 $\phi 10\text{mm} \sim \phi 14\text{mm}$ 电缆

接线端子: $\leq 2.5\text{mm}^2$ 导线可靠连接

安装方式：吊杆式(g)、座式(z)

外形尺寸

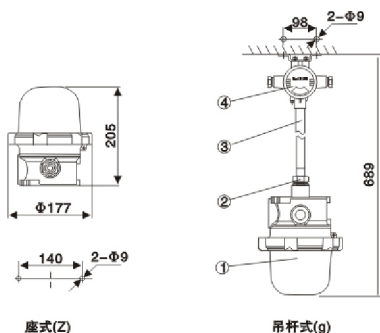

| 序号 | 名称 | 备注 |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | BJD防爆警示灯 | |
| 2 | 防爆活接头BHJ-G3/4"(外)/G3/4"(内) | 用户自备 |
| 3 | 直杆G3/4" | 300mm |
| 4 | 防爆吊灯盒BHD52-G3/4"(e) | 用户自备 |