


FLK


系列防水防尘防腐断路器



适用范围

- ◆ 环境温度-25℃至55℃；
- ◆ 安装高度不超过海拔2000m；
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子
腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、仓库、
食品、制药、军工等工厂企业。

型号含义

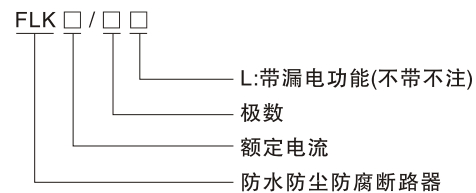

技术参数

额定电压：220V/380V

额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A

16A、20A、25A

32A、40A、50A

63A

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

电缆外径： 适合Φ13mm~Φ18mm电缆

适合Φ18mm~Φ25mm电缆

适合Φ18mm~Φ25mm电缆

适合Φ22mm~Φ32mm电缆

进出线口螺纹：2个G3/4" 引入口规格

2个G1" 引入口规格

2个G1 1/4" 引入口规格

2个G1 1/2" 引入口规格

内装元件：断路器：施耐德C65系列小型断路器

极 数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL

产品特色

- ◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、耐腐蚀等优点；
- ◆ 所有外露紧固件均采用不锈钢材质，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱，耐高温；
- ◆ 本系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能；
- ◆ 本产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀；
- ◆ 内装元件为C65高分断小型断路器；
- ◆ 本系列产品的进出线方向常规为下进下出，特殊要求订货应注明；
- ◆ 电缆布线(钢管布线请注明)。

外型安装尺寸举例

