


BAF 系列防爆轴流风机(ⅡB)



适用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- ◆适用于IIA、IIB类爆炸性气体环境；
- ◆适用于T1~T4组温度组别；
- ◆广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

型号含义

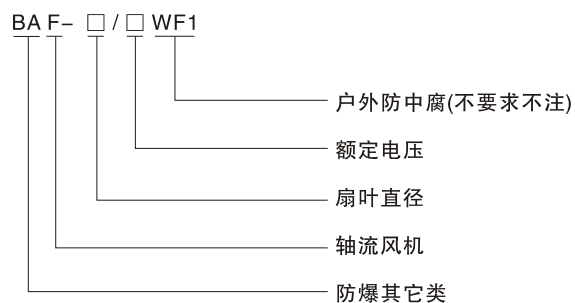


技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1
 防爆标志：Exed II BT4
 额定电压：220V/380V
 主轴转数：1450r/min
 进线口螺纹：G3/4" 引入口规格
 电缆外径：适合Φ10mm~Φ14mm电缆
 防腐等级：WF1 *WF2

选型表

产品型号	叶轮直径(mm)	功率(kW)	风量(m³/h)	重量(kg)
BAF-300	300	0.25	2280	16
BAF-400	400	0.37	2880	19
BAF-500	500	0.55	5900	23
BAF-600	600	0.75	8700	28

外型安装尺寸举例

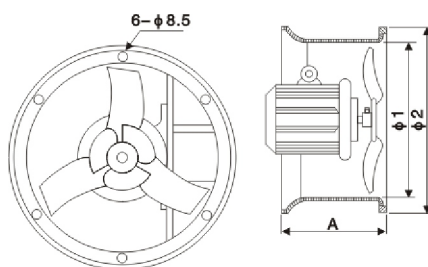

型号	A	Φ1	Φ2
BAF-300	285	310	350
BAF-400	310	410	450
BAF-500	310	510	550
BAF-600	335	610	650